


400X400um 匀化光纤连接器

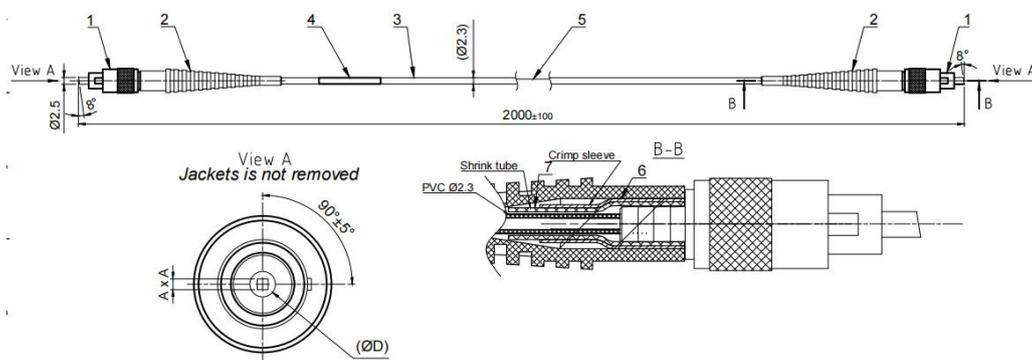

DWG No.	Part No.	NA	ØD mm	A mm	min. bend. radius (short fiber) mm	min. bend. radius (long fiber) mm	Wavelength nm
08115-1	WF 50x50 / 61x61 / 200 / 320 / 550 ST	0.22±0.02	0.2	0.061	10	30	500 ... 1000
08115-2	WF 100x100 / 123x123 / 400 / 540 / 850 ST	0.22±0.02	0.4	0.123	20	60	500 ... 1000

产品特点

能量分布均匀，损伤阈值高，大芯径能量光纤

产品型号

08138-REVA

应用领域

光学应用实验

激光传输

核心参数

光纤类型
Cable x WF 400x400/600/780/1100 N

技术参数

参数	指标
光纤类型	WU375*375um ,310X310um , 600X600um
长度	$L \leq 1m$ 公差: $\pm 10mm$ $1m < L \leq 3m$ 公差: $\pm 15mm$ $3m < L \leq 5m$ 公差: $\pm 30mm$ $5m < L$ 公差: $\pm 30mm$
接头类型	SMA/FC-SMA/FC/SMA905

测试示意图

