

1550nm 自由空间二极管激光源 (with RS-232)



产品描述

自由空间二极管激光源具有高功率、稳定的激光输出、紧凑设计、多种波长选择等特点，广泛应用于光纤通信、激光医疗、材料加工和传感器等领域。

产品特点

紫外到红外波段、稳定性高，长期可靠性好

产品型号

OEDLS-FS-100-1550-5-RS

应用领域

传感器

仪器仪表

生物医疗



核心参数

波长	平均功率	带宽
1550nm	5W	1nm

详细参数


参数	Unit	OEDLS-FS-100
输出功率	W	Up to 20
中心波长	nm	240-1600
带宽	nm	0.01 to 80
光斑尺寸	mm	0.1-100
工作距离	mm	Few-500
显示		驱动电流(可选)
电源		110-120 VAC/60 Hz, 220-240VAC/50Hz
工作温度	°C	15-40
尺寸	mm	250 x 255 x 110



产品配置



Free Space Collimated Diode Laser Source

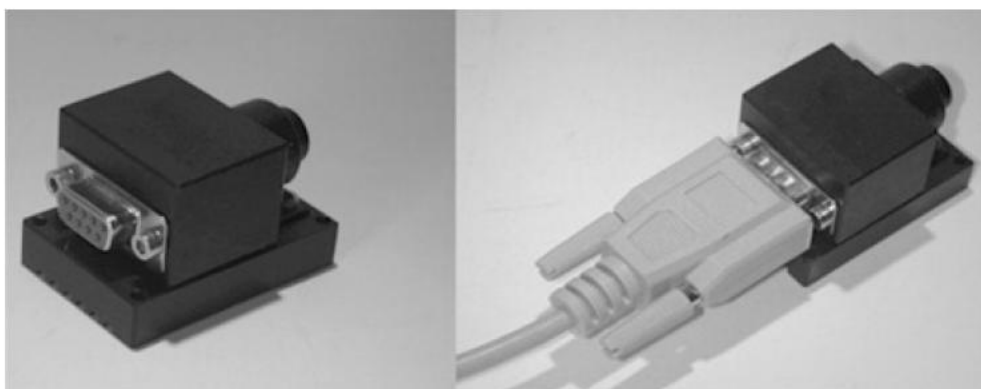

OEDSL-100 Free Space Collimated Diode Laser Source with RS-232 cable

可选配置表

自由空间二极管激光源	可选配置		
产品名称	波长 (nm)	功率 (W)	类型
OEDLS-FS-100: "自由空间二极管激光源"	780	Up to 20	ST: Standard
	1550		RS: with RS-232
	其他		