

OCT 光栅 1200 l/mm@830nm Ø25.4mm



产品描述

使用我们的技术上认可、行业领先 的 OCT 宽带光栅，Max. 限度地提高您的灵敏度、扫描速度和图像清晰度。在整个光谱带上具有出色的一阶衍射效率 低散射和增透膜可 Max. 限度地减少杂散光；Min. 极化依赖性 低波前误差以减少滚降；易于清洁和处理

产品特点

光谱范围：350nm—2400nm，波前畸变：典型值 1/5 wave,更高精度可定制，波前均匀性：<1/40 wave RMS，空间频率：125 lp/mm —3600lp/mm

产品型号

WP-1200/830-25.4

核心参数

空间频率	规格尺寸
1200 l/mm $\pm$ 0.5 l/mm	25.4mm $\varnothing$ $\times$ 6mm

详细参数

尺寸： 25.4 毫米外径，6 毫米厚

零件编号： WP-1200/830-25.4

表面质量： 100/120 刮擦

衍射波前： $< \lambda / .25 \text{ rms @ } 633 \text{ nm}$ ，直径为 1"

空间频率： 1200 l/mm $\pm$ 0.5 l/mm

连续波： 830 纳米

入射角 (AOI)： $29.9^\circ @ 830 \text{ nm}$

厚度公差： $\pm 0.25 \text{ 毫米}$

尺寸公差： $+0 / -0.15 \text{ mm}$

倒角： 0.25-0.75 mm 面宽


倒角角度/公差： $45^\circ \pm 15^\circ$

增透膜： $< 1\%$ 反射；780 - 880 纳米

基板和盖板玻璃： 3 mm B270 (总厚度 6 mm)

通光孔径： 20 毫米

尺寸： A=25.4 毫米 B=6 毫米

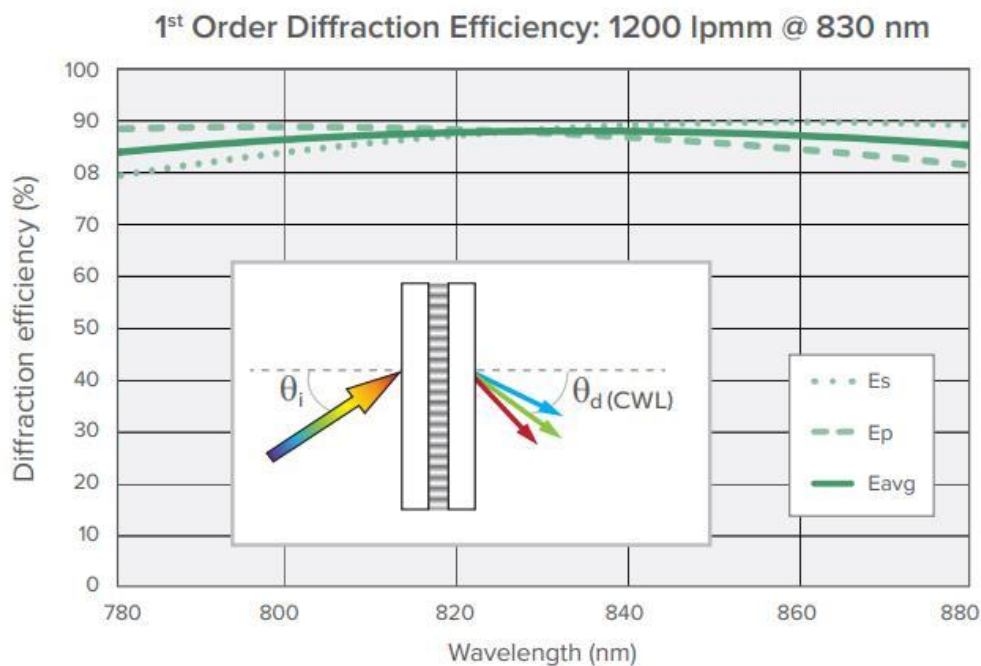

	WP-1200/840-xx	WP-HD1800/840-xx	WP-HD1145/1310-xx
标称波长	740-940 nm	790 - 890 nm	1220- 1400 nm
峰值效率@ cwl	≥85%,ave pol	≥82%, ave pol	≥86%, ave pol
空间频率	1200±0.5 lines/mm	1800± 1 lines/mm	1145± 1 lines/mm
入射角	30.3°@ 840 nm	49.1°@ 840 nm	48.6°@1310 nm
可用尺寸 (-xx)	25.4 mm Φx3.0 mm 50.8 mm Φx6.0 mm 35×45x6 mm	25.4 mm Φx3.0 mm 30.0 mm Φx6.0 mm 50.8 mm x6.0 mm 35×45x6 mm	25.4 mm Φx3.0 mm 50.8 mm Φx6.0 mm 35×45x6 mm
Wavefront Distortion 波前畸变	Standard:<="" td="" style="border: 1px solid black;">		
表面质量	60-40 scratch-dig		
AR Coating 增透膜	Standard:R<1.0%Enhanced:R<0.5%(over bandwidth)		

对比参数:



主要参数	传统表面刻划光栅	VPH 凝胶光栅
衍射效率 (窄带,几十个 nm)	~ 90%	Close to 100%
平均衍射效率(全光谱)	20% - 30%	> 60%
衍射波段	很难控制	容易控制
衍射效率相对于色散能力变化	Decreasing	Increasing
偏振相关性	强	对偏振不敏感
杂散光	可检测	低于检测极限

与准直镜组合的像质	有非常强的像散 astigmatic	普通像散水平
Littrow 结构时衍射效率(在整个光谱范围内)	衍射效率有限	高衍射效率
单一元件, 多功能	不可能	可实现
多个元件组合使用	不可能	可实现
表面保护	不可能	可完 quan 保护
工作温度	标准工作温度	Up to above 120°C
湿度	无冷凝	可在沸水中使用

订购信息

拉曼光谱用光栅	激光脉冲压缩光栅	高光谱成像用光栅
HD 1167 l/mm @ 1212nm HD 1624 l/mm @ 871nm 1600 l/mm @ 615nm	1700 l/mm @ 1030nm 1250 l/mm @ 1030nm 800 l/mm @ 1030nm	450 l/mm @ 580 nm 600 l/mm @ 600 nm 1800 l/mm @ 532 nm 600 l/mm @ 900 nm 900 l/mm @ 930 nm 600 l/mm @ 1550nm
OCT 用光栅	通用紫外-可见-近红外光谱仪、分光光度计	
600 l/mm @ 840 nm 960 l/mm @ 840 nm 1200 l/mm @ 840 nm 1500 l/mm @ 840 nm HD 1800 l/mm @ 840 nm HD 1450 l/mm @ 1050 nm HD 1145 l/mm @ 1310 nm 450mm @ 1300 nm	451450 l/mm @ 580 nm 452600 l/mm @ 600 nm 4531800 l/mm @ 532 nm 454600 l/mm @ 900 nm 455900 l/mm @ 930 nm 456600 l/mm @ 1550nm	

操作说明

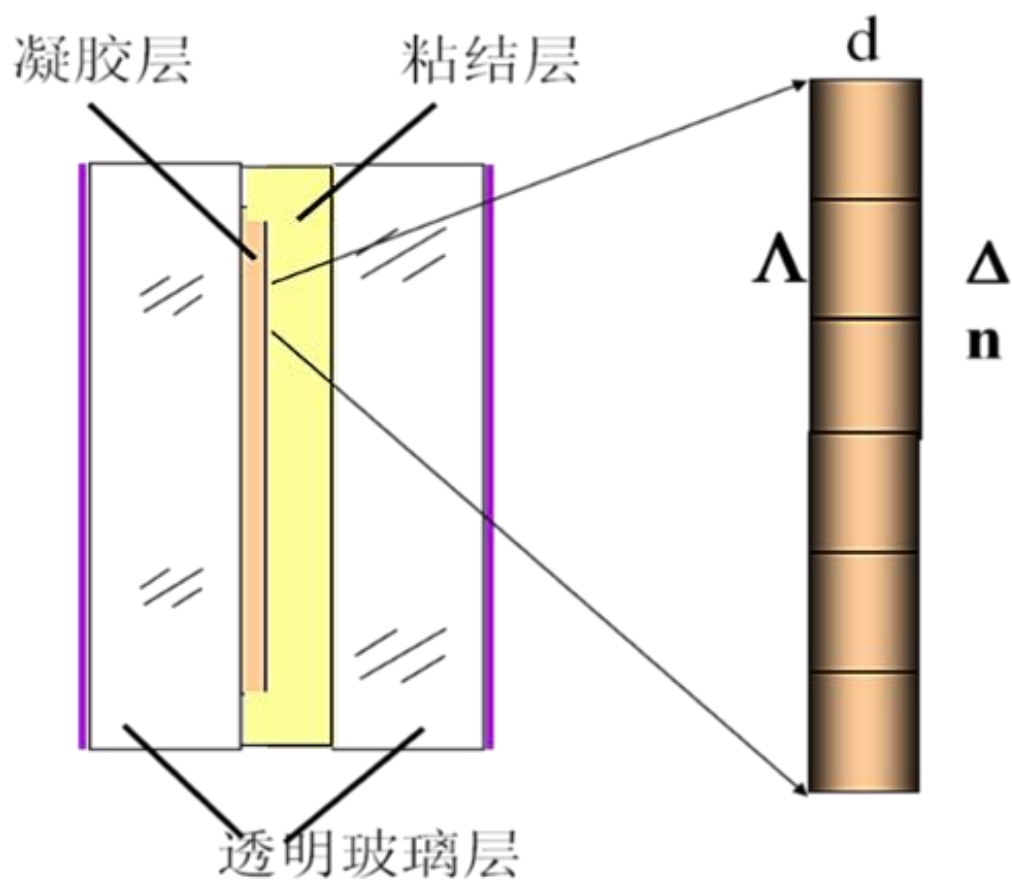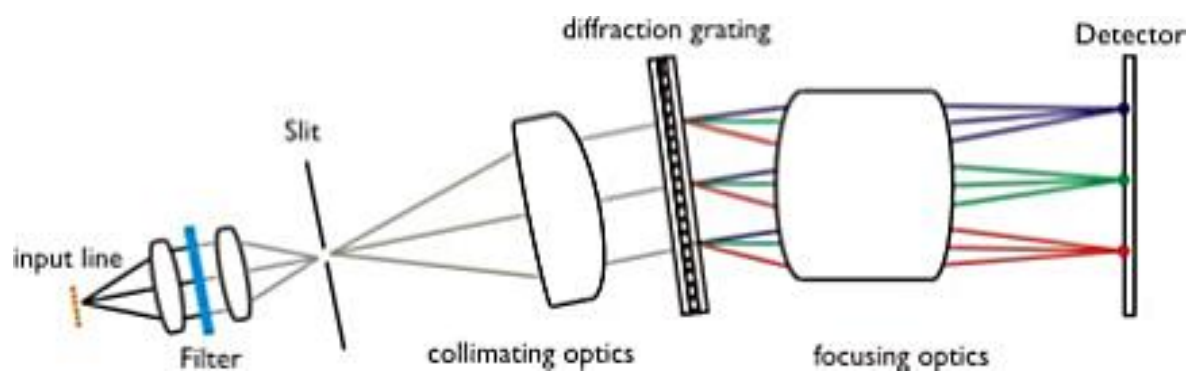

VPH 光栅测量演示



