

日本精工法兰 FC/UPC



产品描述

精工法兰以其独特的加工精度保证了产品可以支持多次插拔且差损很低，重复性好，温度稳定性好，具有很好的光学特性和较高的机械稳定性

产品特点

小型化结构设计、有宽 Key 窄 key 可以选择、日本精工全进口

产品型号

SNA-4-FC-UPC

应用领域


连接器

法兰输出接口

核心参数

测试波长	插入损耗
850/1300nm 1310/1550nm	≤0.1dB

尺寸图

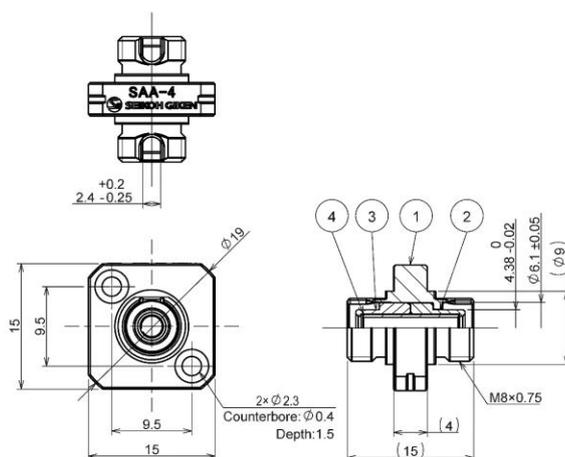

详细参数

参数	指标
测试波长	850/1300nm 1310/1550nm
插入损耗	≤0.1dB
回波损耗	SM≤65dB
顶点偏移	≤30um
重复性	≤0.1dB
衰减精度	≤0.1dB

光纤凹槽	±50
存储温度	40-85°C

尺寸图

单模光纤连接器

保偏光纤连接器

